

GUÍA PRÁCTICA DE RODILLOS DE GRAVEDAD

GRAVITY ROLLER SELECTION GUIDE



CONTACTO

-  Tel: +52 (81) 83707011
-  Tel: +52 (81) 83700004
-  WhatsApp: +52 (81) 25855385
-  Correo: rodillos@rackart.com
-  www.rackart.com




RODILLOS DE GRAVEDAD

GRAVITY ROLLER CONVEYOR SELECTION GUIDE

Completar los campos siguientes para solicitud de rodillos

SOLICITUD DE RODILLOS DE GRAVEDAD	
ANCHO ÚTIL (BF)	
TIPO DE RODILLO (VER LISTA ADJUNTA)	
FUNDA DE POLIURETANO (SI/NO)	
UNIDADES (MM/IN)	
CANTIDAD	

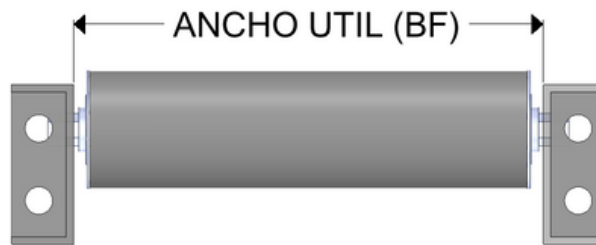

*Si no cuentan con el ancho útil, favor de comunicarse para apoyo

LISTA DE RODILLOS DE GRAVEDAD DE ACERO AL CARBON

TIPO	DIÁMETRO	ESPESOR	ACABADO	FLECHA HEXAGONAL	CAPACIDAD	ANCHO ÚTIL (BF)	FUNDA POLIURETANO (OPCIONAL)
A	1 3/8"	CAL 18 (.047")	GALVANIZADO	5/16"	40 KGS	4" HASTA 36"	SI
B	1.9"	CAL 16 (.059")	GALVANIZADO	7/16"	110 KGS	4" HASTA 40"	SI
C	1.9"	CAL 14 (.074")	GALVANIZADO	7/16"	110 KGS	4" HASTA 60"	SI
D	1.9"	CAL 13 (.090")	NEGRO	7/16"	110 KGS	4" HASTA 60"	SI
E	1.9"	CAL 10 (.135")	NEGRO	7/16"	110 KGS	4" HASTA 60"	SI
F	2 1/2"	CAL 14 (.074")	GALVANIZADO	7/16"	240 KGS	4" HASTA 60"	SI
G	2 1/2"	CAL 11 (.120")	NEGRO	11/16"	480 KGS	4" HASTA 60"	SI
H	2 7/8"	CAL 5 (.203")	NEGRO	11/16"	480 KGS	4" HASTA 60"	NO